


# 1820mm × 200mm × 18mm 厚 パイン集成材 板取図

縮尺 1/8

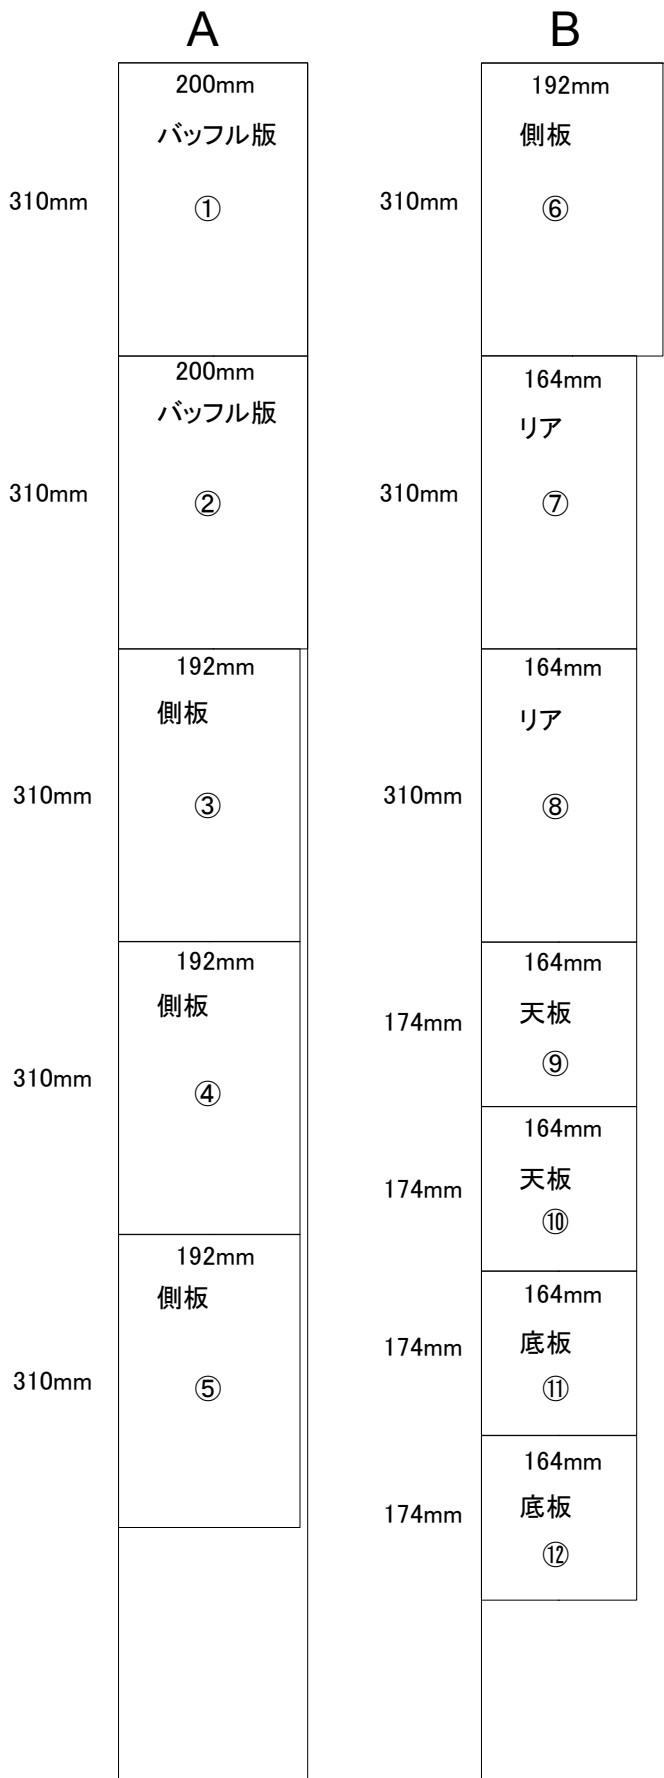

## 切断手順

- (1) 板 A を縦 200mm 幅に揃える。
- (2) 310mm に合わせる
- (3) ①～⑧を切る。 → ①、②完了。
- (4) 192mm に合わせる。
- (5) ③～⑥を切る。 → ③～⑥完了。
- (6) 164mm に合わせる。
- (7) ⑦、⑧、板 B 残りを縦に切る。 → ⑦、⑧完了。
- (8) 174mm に合わせる。
- (9) ⑨～⑫を切る。 → ⑨～⑫完了。

## エンクロージャー 材料リスト

- (1) 1820mm × 200mm × 18mm 厚 パイン集成材
- (2) 2mm 厚スモークアクリル板 160mm × 40mm 2 枚
- (3) 1.5mm 厚アルミ板 200mm × 300mm 1 枚  
or 150mm × 200mm 2 枚
- (4) 塩ビパイプ(水道用)
- (5) 塗料、刷毛、ゴムブッシュ
- (6) 木工ボンド
- (7) 合成ゴム系ボンド(ボンド G17)
- (8) 黒色スプレー(塩ビパイプ、アルミ板塗装用)
- (9) 木ねじ(リア留め用)
- (10) M3 25mm ボルト、爪付きナット
- (11) 三角材(10mm × 900mm) 6 本程度